


製品名	エスカルゴ		
用途	浴室: 壁面タイル・アルミ窓枠・プラガラス・蛇口・浴室全体 キッチン: ステンレス流し台・蛇口		
使用方法	<p>腐食防止剤配合の酸性増粘タイプです。 金属への浸け込みや立面の浸け込みが可能になりました。 希釈すると浴室全体の酸洗浄も可能です。 浴室内のドア枠・プラガラス・壁面」のタイル・蛇口などに 付着した白いスケール汚れやキッチンのステンレスシンクの 白いスケールに直接原液を塗り広げて15～30分浸け置き します。浸け込み後は傷の付きにくいパッド等で洗浄し、 最後はよく流水で洗い流すか、弱アルカリ性洗剤で中和して ください。 輸入素材や特殊な素材は目立たない場所でテストを行って からご使用ください。 アルミにも酸焼けしにくくできていますが、若干の明るさ が出る場合もあります。時間や塗布面は均一にご使用ください。</p>		<p>保管方法 密栓で直射日光、高温多湿を避けて保管して ください。直射日光や極度の高温時には液体が ガス化し容器の破損に繋がります。万一、容器 の膨らみが確認できた時は容器の蓋を開けて ガスを抜いてください。 幼児・子供の手の届かないところに保管してください。</p> <p>液性 酸性</p>
使用上の注意	<p>用途以外には使用しないでください。 ご使用の際は必ずゴム手袋、保護メガネを 着用してください。 塩素系薬剤が混ざると中毒性のガスが発生しますので、 絶対に混ざらないようご注意ください。 換気をしながら作業を行ってください。 衣服や繊維に付着すると漂白します。</p>		<p>応急処置 飲み込んだ場合はコップ1～2杯の水を飲ませ、 医師の診断を受けてください。 液が眼に入った場合はすぐに流水で15分以上 洗眼し、医師の診断を受けてください。 皮膚や衣類に付着した場合や付着したと思われる 場合はすぐに流水で15分以上水洗いし、異常が あれば医師の診断を受けてください。</p>

洗浄例<蛇口>
スケールをエスカルゴで除去



蛇口の写真のような
白いスケールは、
なかなか普通の洗剤では
落ちません。



エスカルゴをハケで均一に
塗布し、15分程そのままに
おきます。(素材や状態によって
時間を変えてください)




スポンジで表面を洗います。
(キズのつくようなスポンジは
避けてください)



流水でしっかり洗浄して完了です。

洗浄例<プラガラス>
スケールをエスカルゴで除去

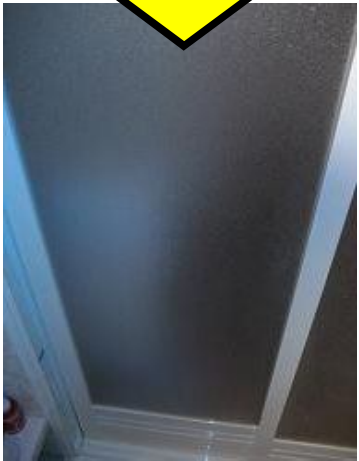

エスカルゴ洗浄例 (ワンダー事務所 シンク)

